




SG打印机Mac安装指南

1、打开飞连-软件库



2、下载SG-C3070驱动并安装

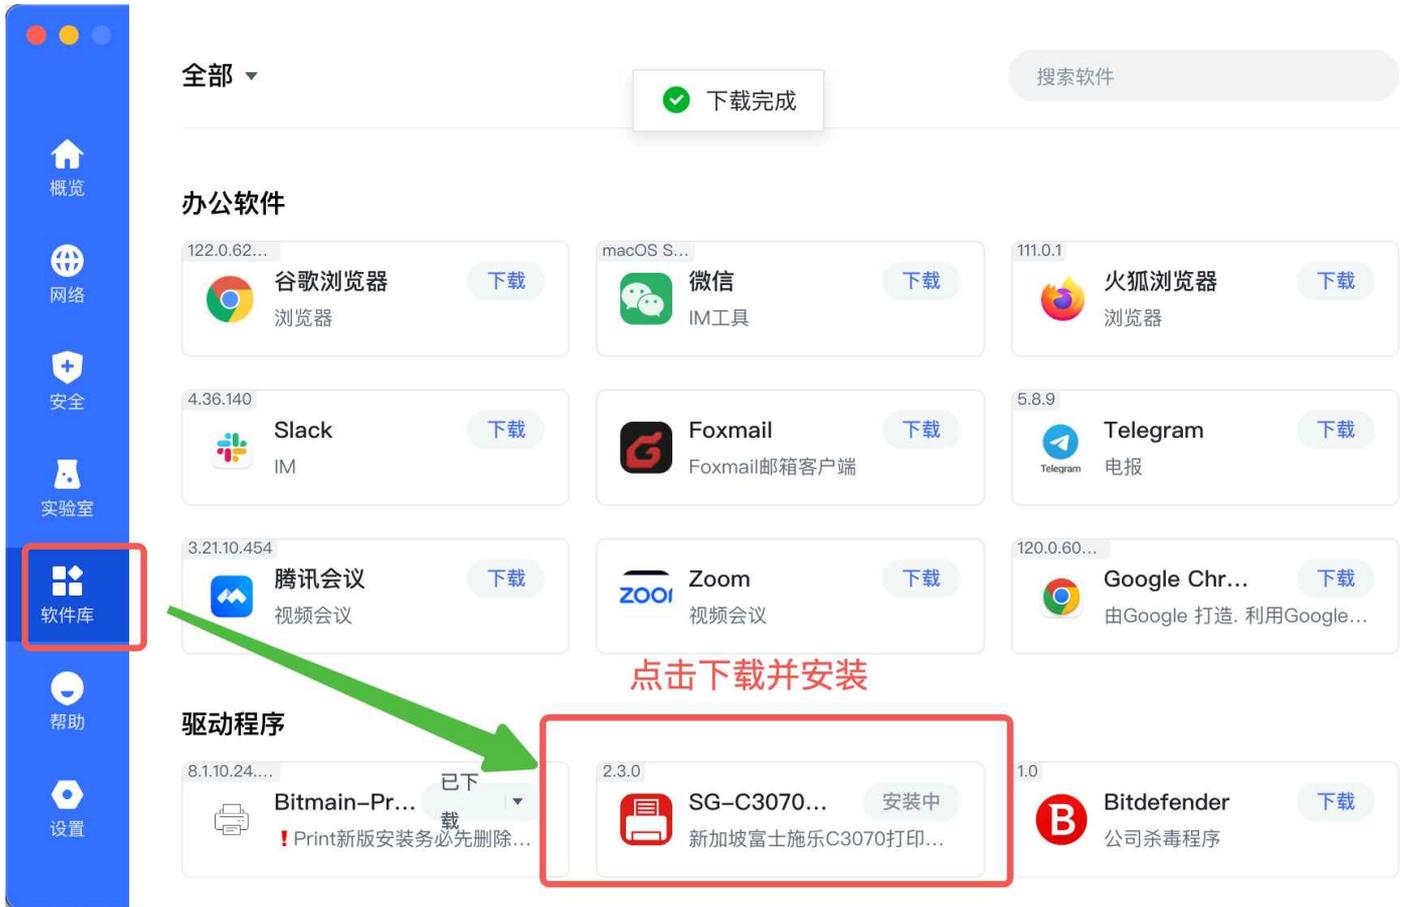

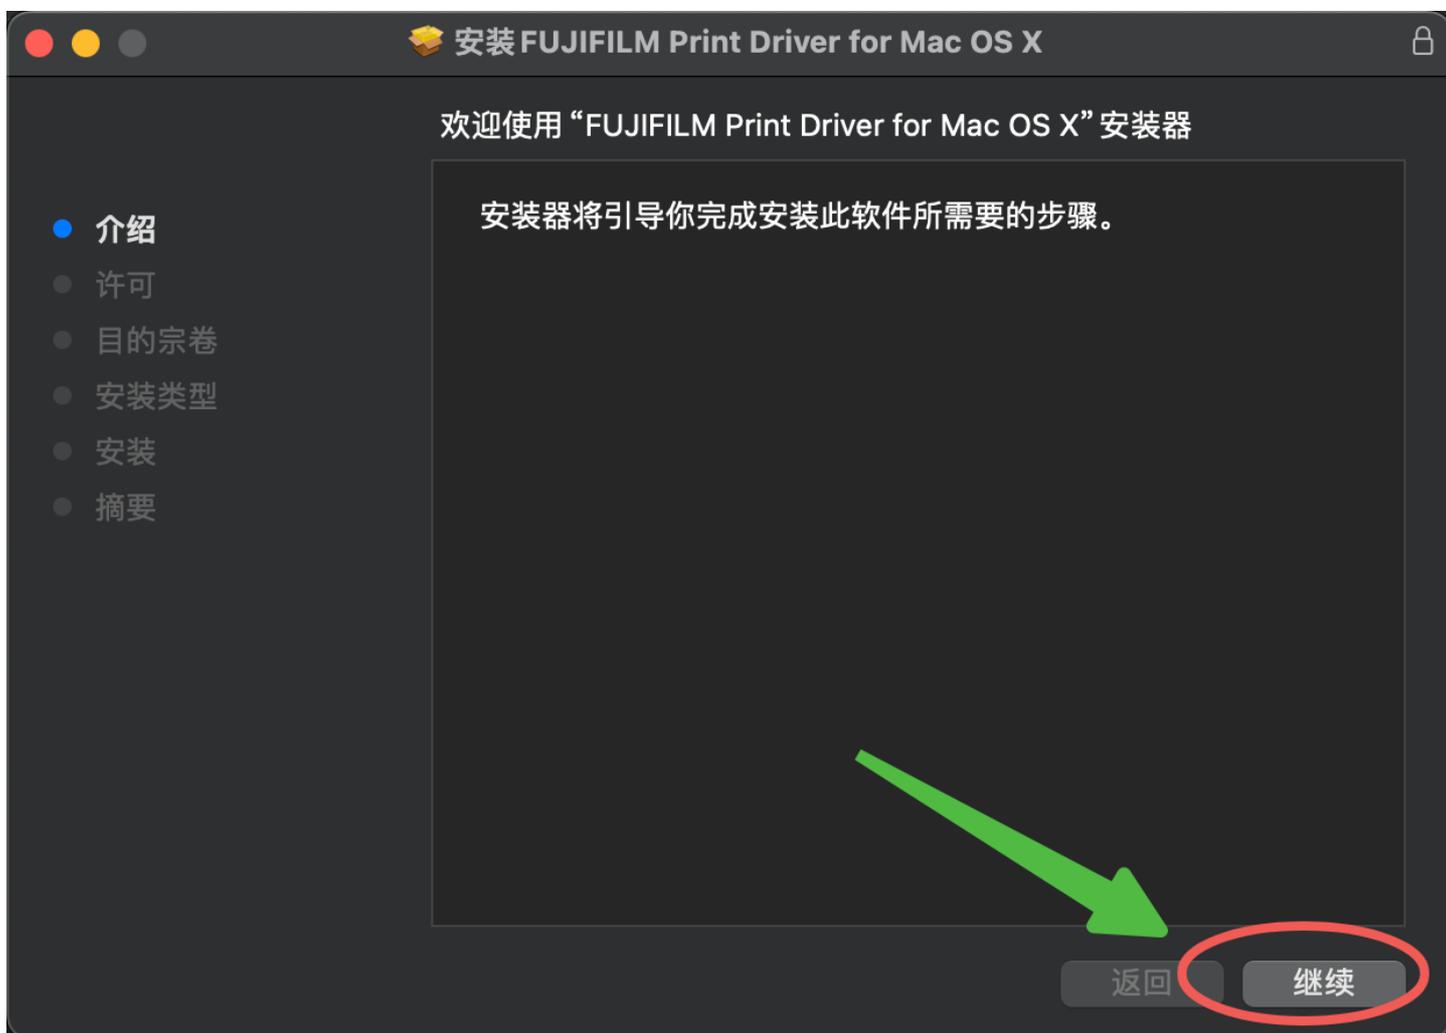

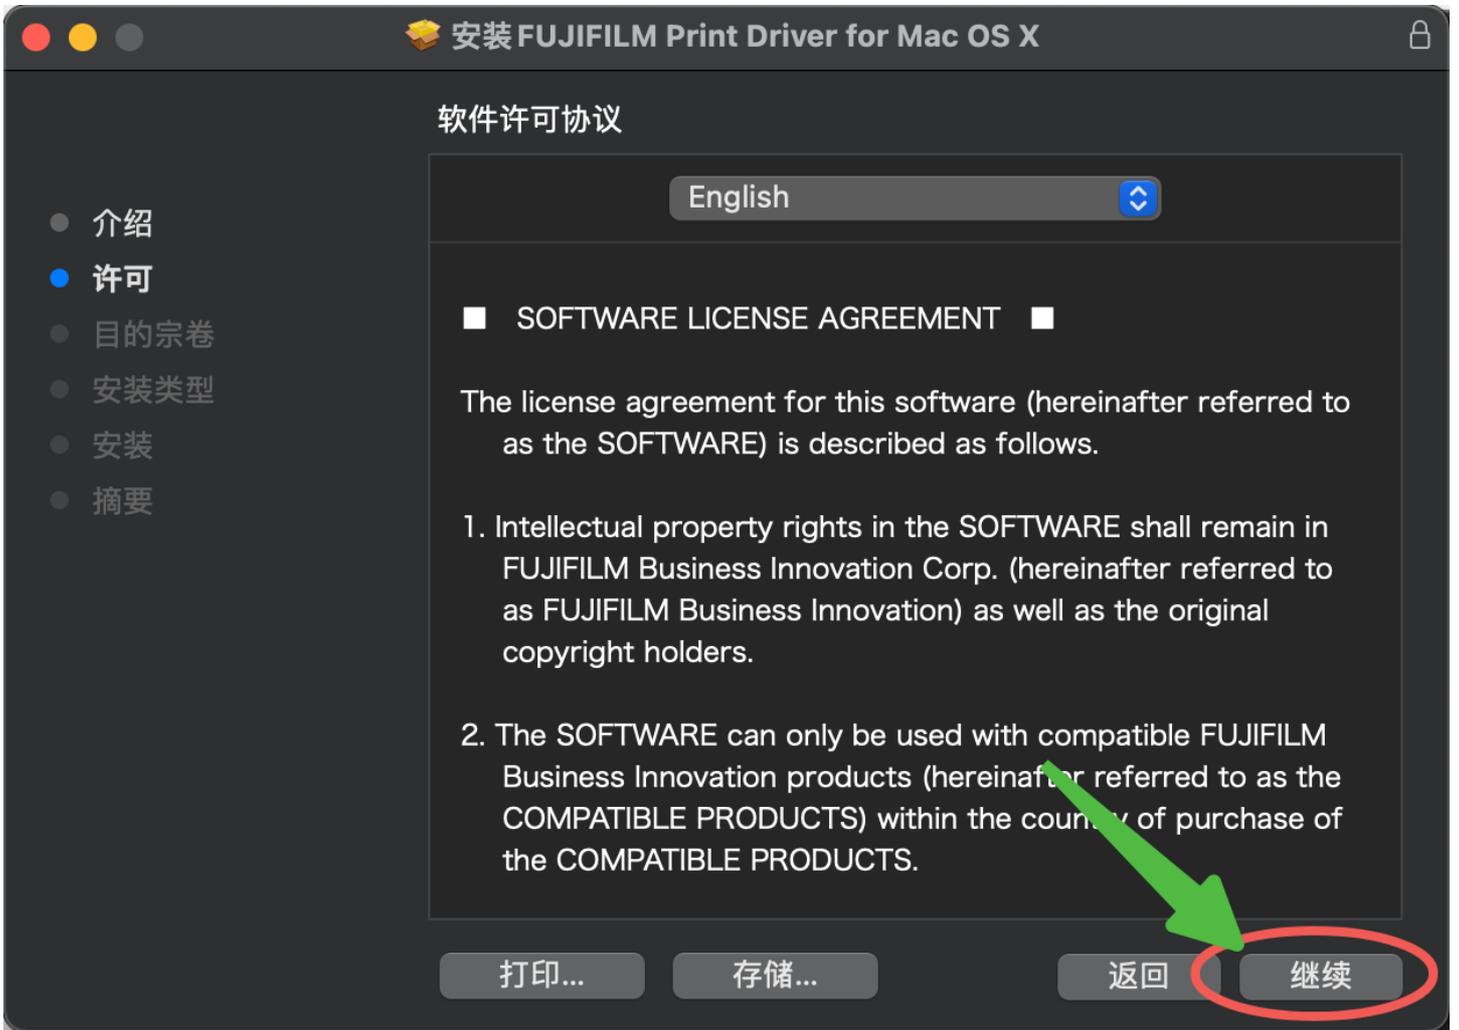




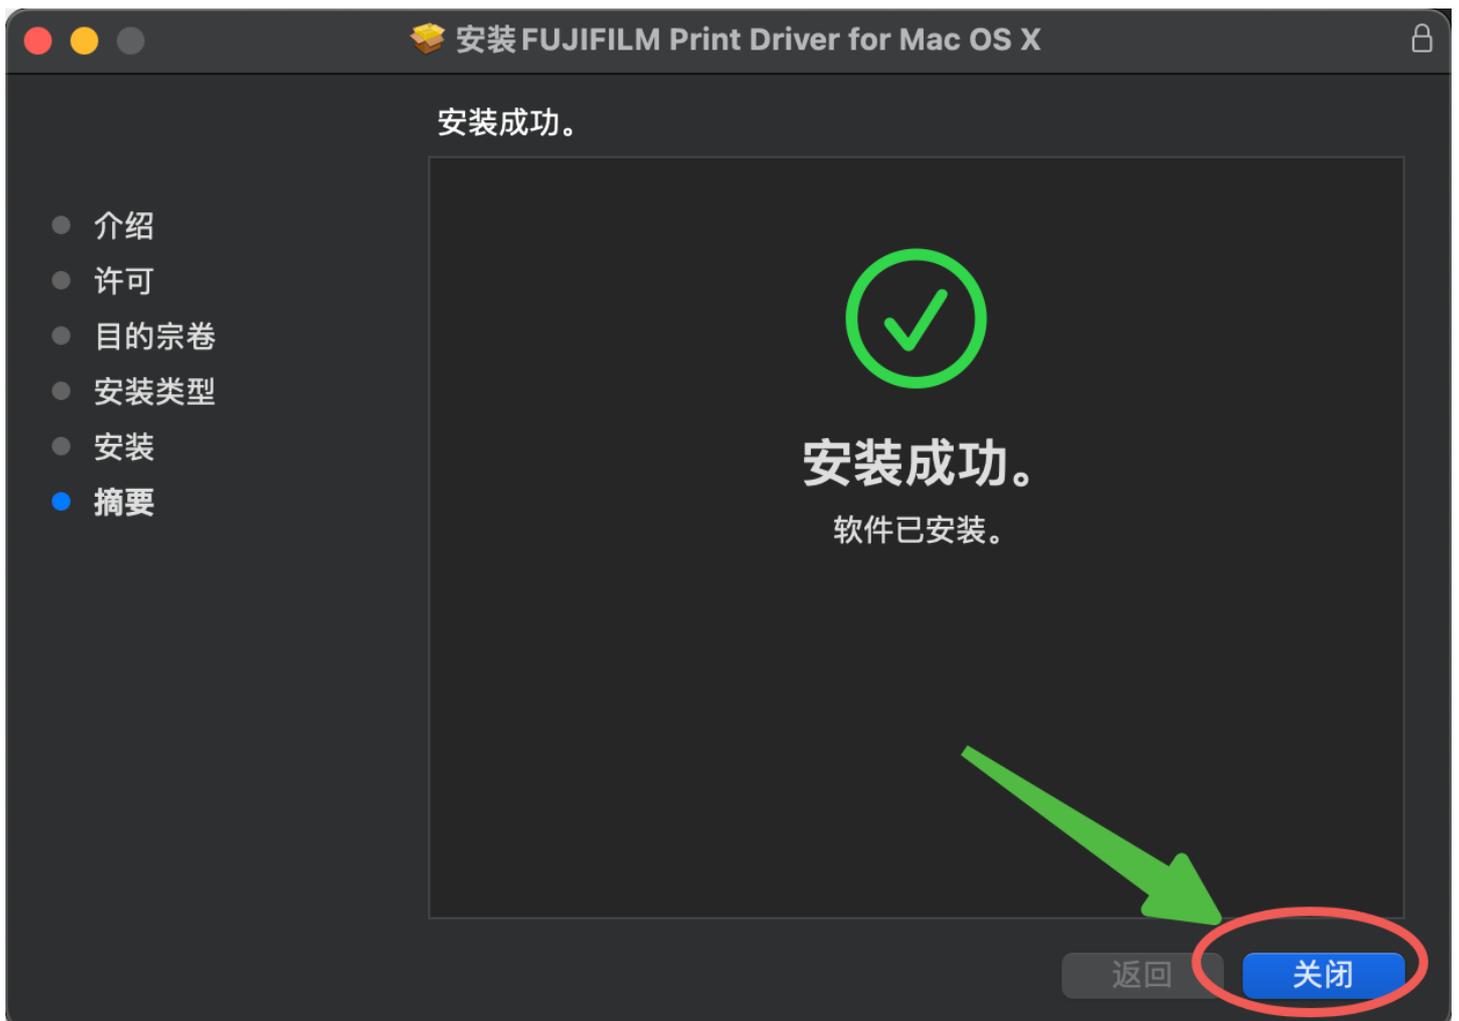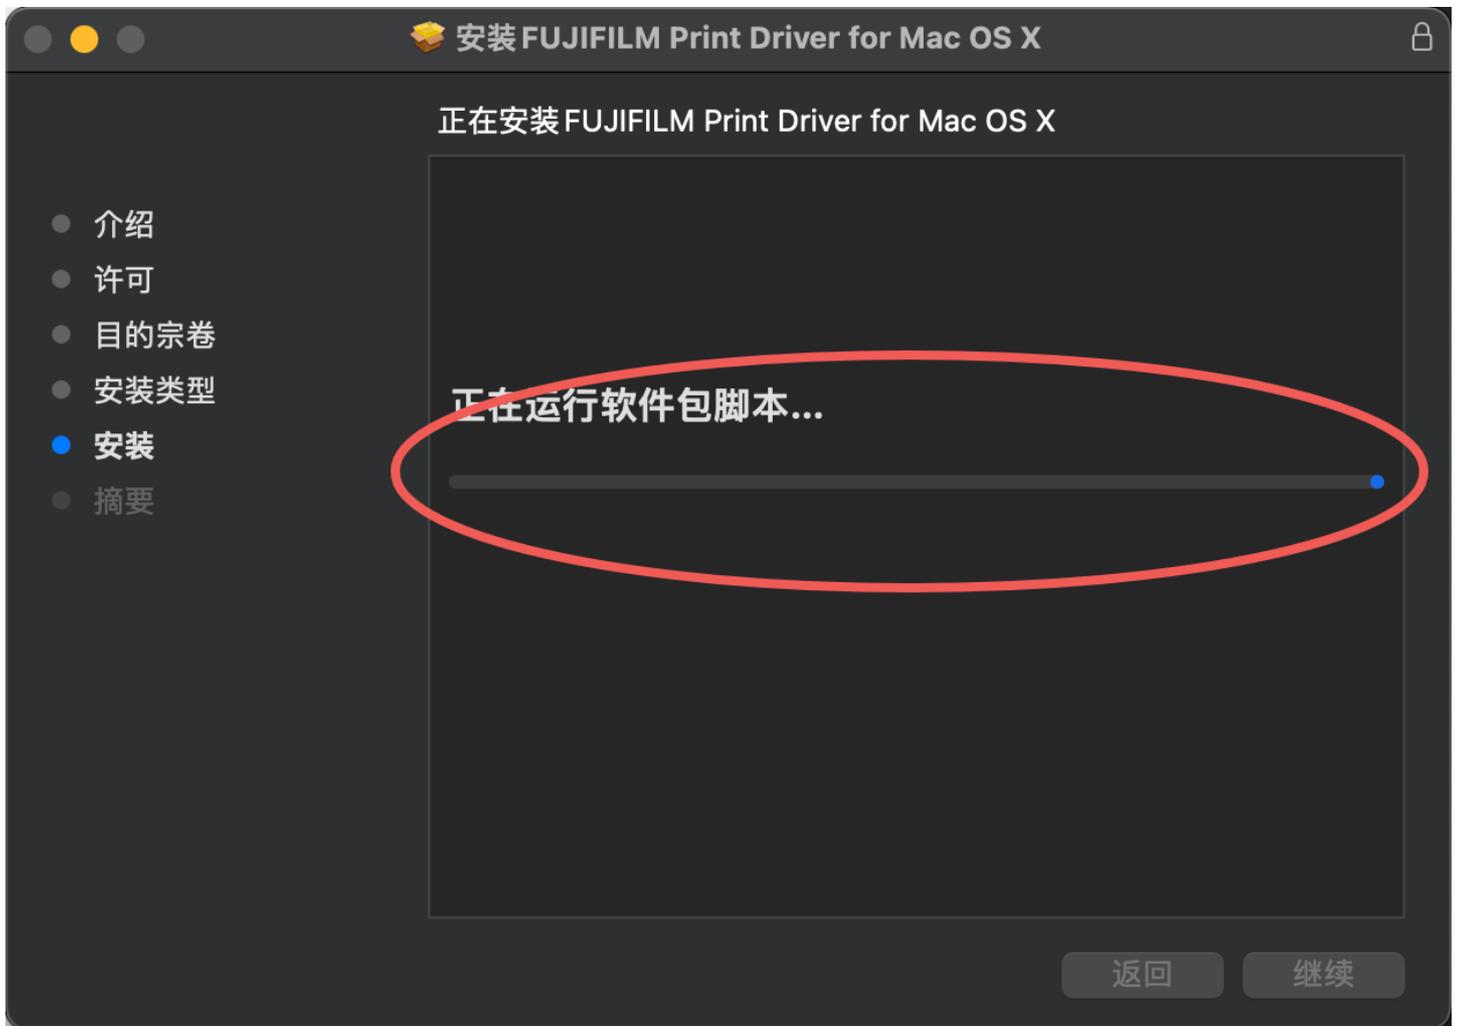

3、安装打印机



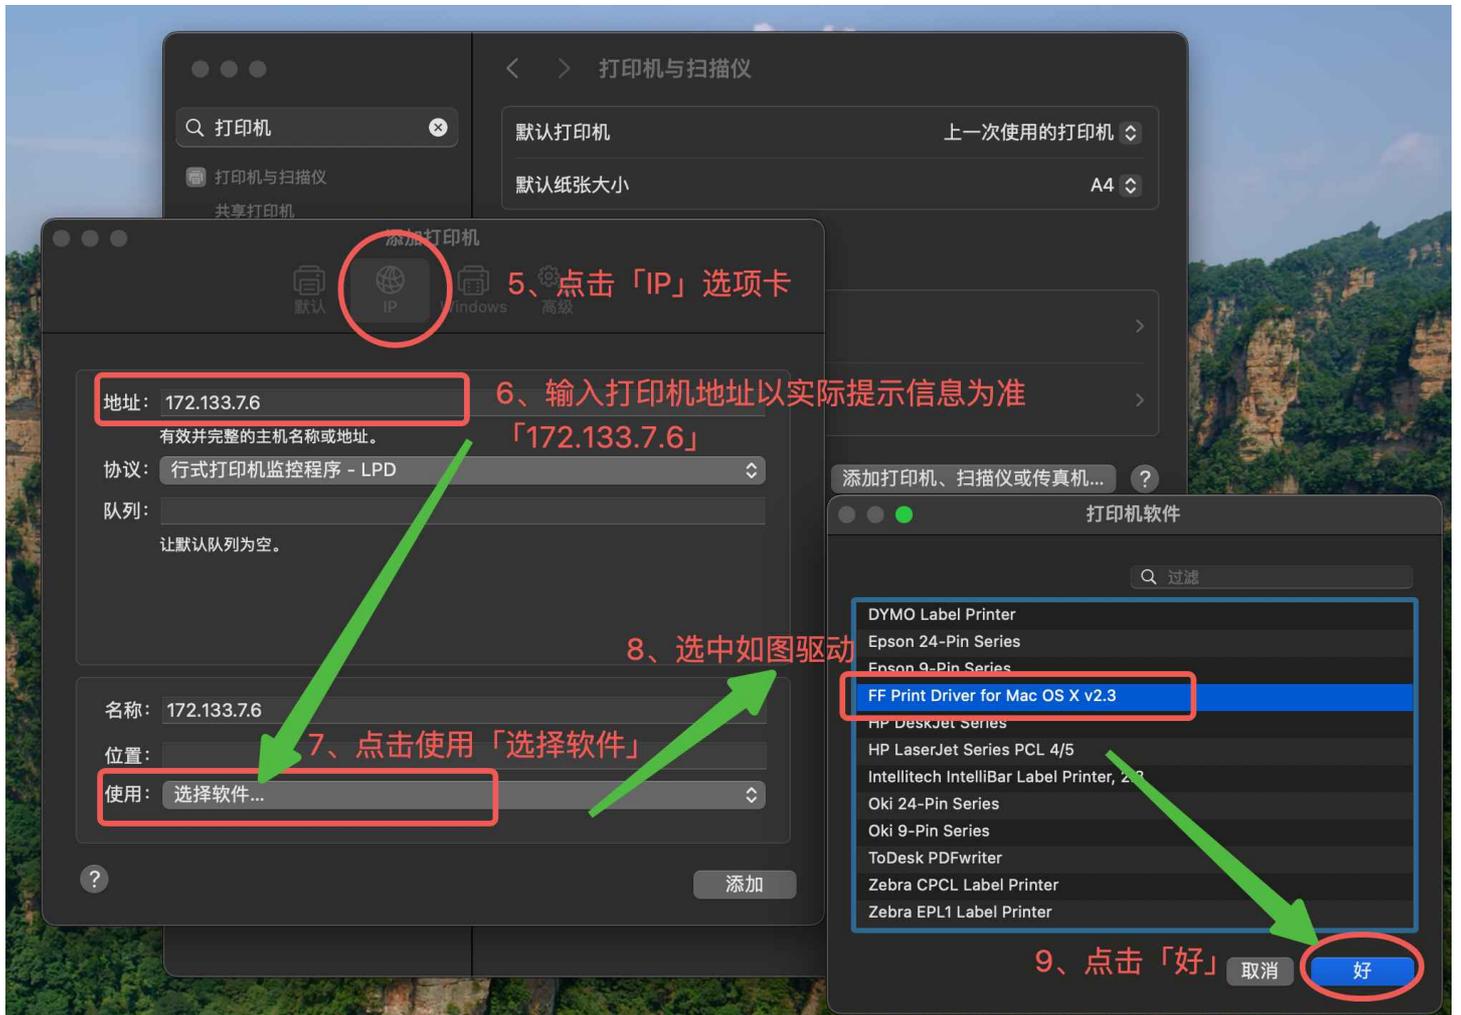

添加打印机



默认



IP



Windows



高级

地址: 172.133.7.6

有效并完整的主机名称或地址。

协议: 行式打印机监控程序 - LPD

队列:

让默认队列为空。

名称: 172.133.7.6

位置:

使用: FF Print Driver for Mac OS X v2.3



10、点击「添加」

添加



4、添加打印机账户授权

4.1、发起打印作业时，选择对应的「打印机选项」 - 「Job Accounting」并点击



4.2、配置用户信息

打印机

172.133.7.6

预置

默认设置

份数

1

页数

所有1页

范围从 1 至 1

所选页
从边栏选择页面

双面

关闭

页码: 1/1

Account Mode:

User

User Prompt:

User ID and Account ID

User Details Setup...

点击进入「User Details Setup」

?

取消

好

> 纸张处理

逐张打印 · 所有张数

> 打印机选项

送纸

Job Accounting

Job Type

Features


> 打印机信息

?

PDF

取消

打印

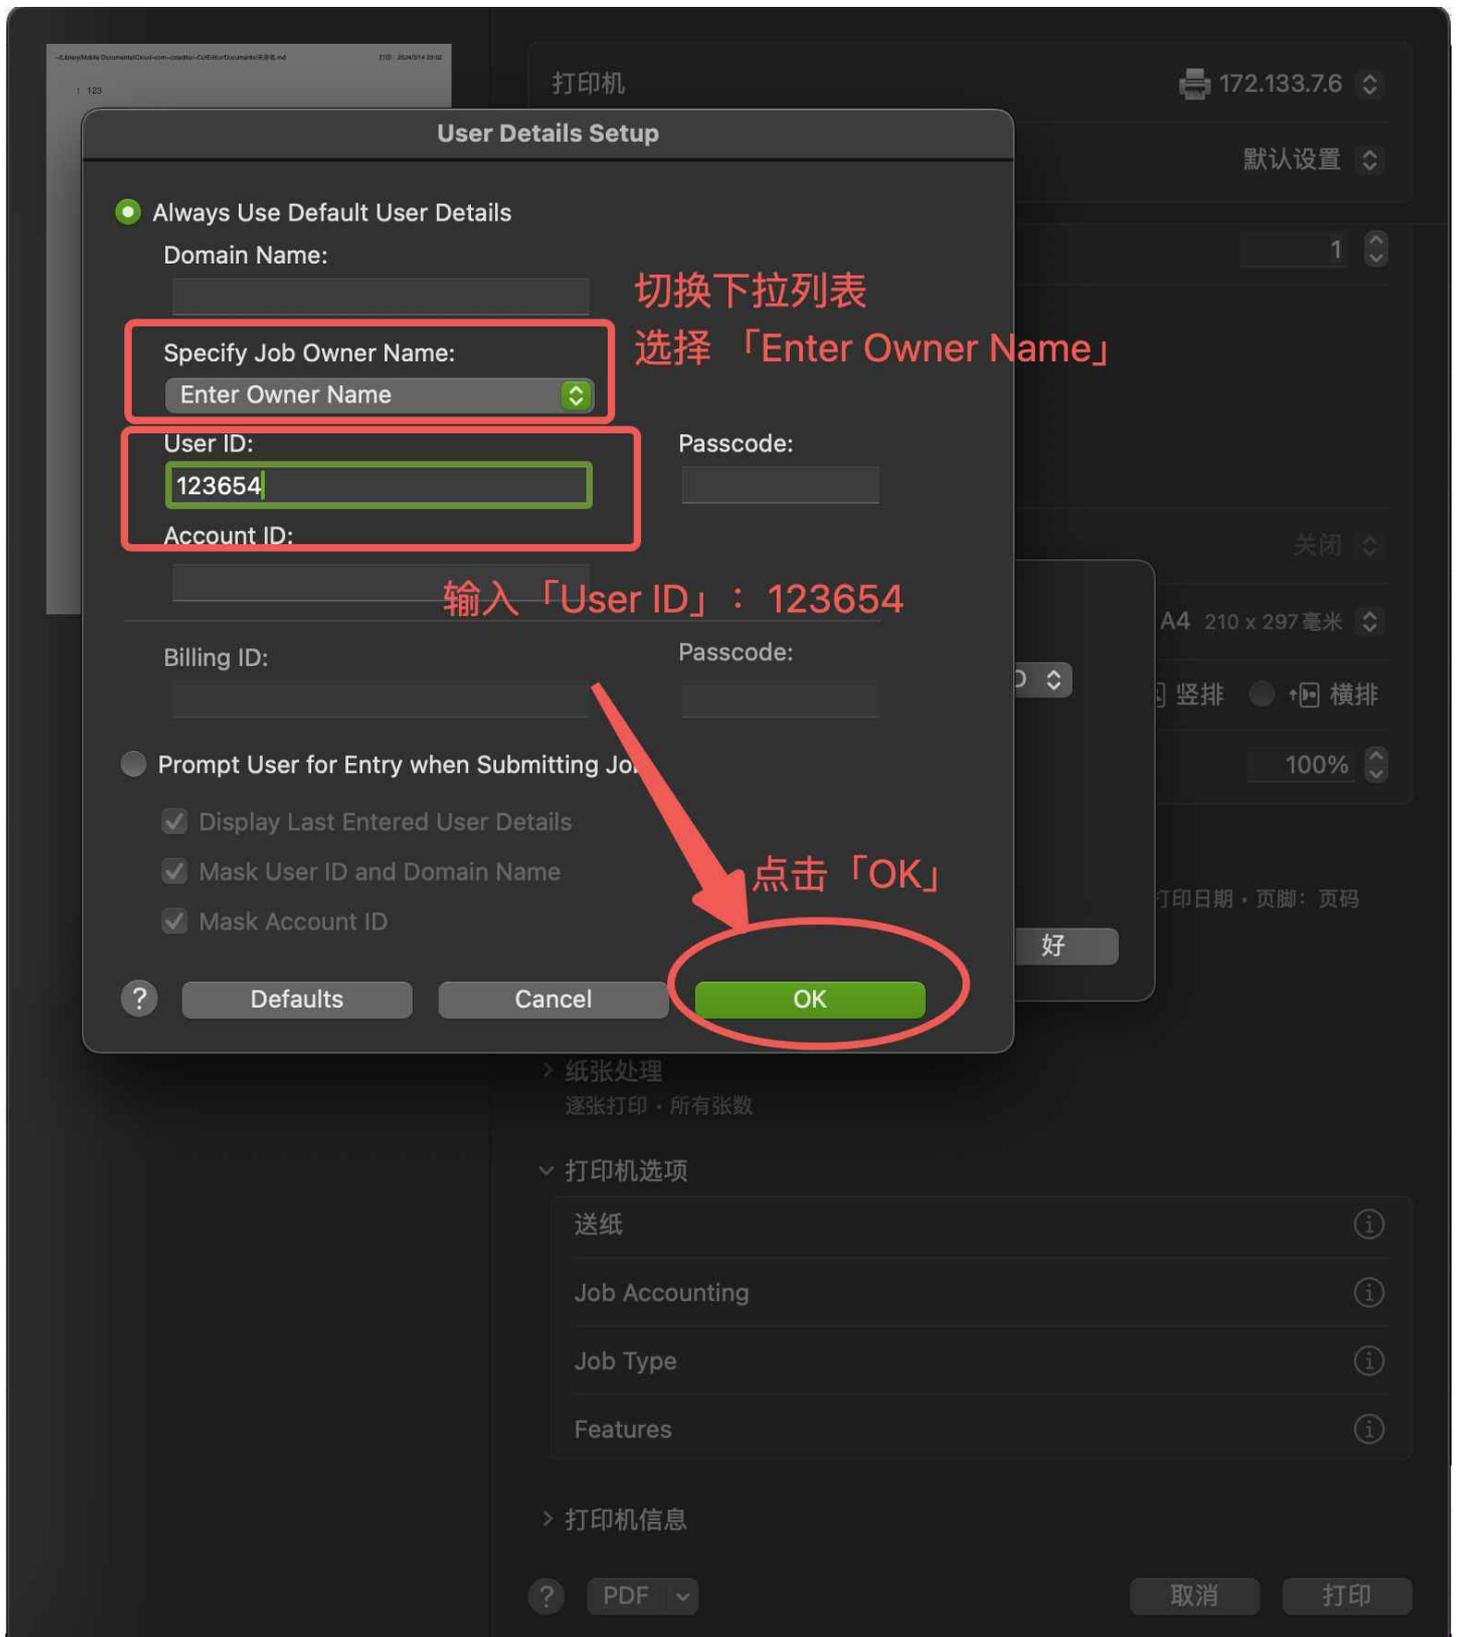

后续正常打印即可

5、Mac打印机安装完成

6、扫描文件

6.1到打印机上选择扫描到邮箱即可